




sikkens
WOOD COATINGS

Z MIŁOŚCI
DO DREWNA

Dzięki właściwym produktom zapewniona jest długa radość z wysoko jakościowych drewnianych okien oraz drzwi zewnętrznych.

Passion for wood


**IDEALNA
PIEŁĘGNACJA**



DOBRA DECYZJA!

Zakup nowych drewnianych okien i drzwi to dobra decyzja. Drewno tworzy miłą atmosferę i poprawia samopoczucie. Poza tym zwiększa wartość Państwa domu. Wybór drewna będącego surowcem odnawialnym to Twój cenny wkład w ochronę środowiska.






Aby przez wiele lat cieszyć się z okien i drzwi zewnętrznych z drewna, chcielibyśmy przekazać ogólne wskazówki!

Jeśli w ramach gwarancji na powierzchnię producent okien przekazał zasady dotyczące okresów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych, należy je przestrzegać w pierwszej kolejności.






OKNA DREWNIANE: PRAWIDŁOWA OCHRONA!

Czyszczenie i pielęgnacja za pomocą sprawdzonego zestawu pielęgnacyjnego Sikkens Wood Coatings, składającego się ze specjalnego środka do czyszczenia i mleczka pielęgnacyjnego, jest niezbędne dla zachowania wartości wysoko jakościowych okien drewnianych oraz ochrony powłoki. Regularne stosowanie (raz na rok) nie tylko przedłuża terminy konserwacji, ale także ogólną trwałość Twoich okien.

Ograniczenie uszkodzeń

Mikrorysy i drobne uszkodzenia okien drewnianych powstają szybko, powoduje je na przykład grad. Możliwa jest penetracja wody, na drewnie iglastym może powstać sinizna. Nie jest to nieuniknione: zastosowanie specjalnego środka do czyszczenia i mleczka pielęgnacyjnego chroni przed tym.


Ślady po gradobiciu na oknie z drewna sosnowego*

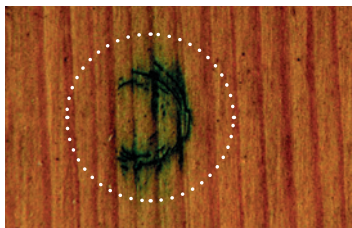

Drewno nie jest zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Skutkiem są nieestetyczne przebarwienia.



Drewno jest doskonale zabezpieczone nawet przy niewielkich uszkodzeniach.
*(po rocznym oddziaływaniu czynników atmosferycznych)



Silny zespół:



Specjalny środek do czyszczenia czysty pomalowane powierzchnie drewna nie uszkadzając lakieru i ponadto odświeża kolory, które mienia się nowym blaskiem.



Mleczko pielęgnacyjne nie tylko chroni części drewniane, lecz zamyka również mikropęknięcia, które powstają na przykład podczas uderzenia kul gradu. Należy je równomiernie nakładać gąbką.




Produkty pielęgnacyjne Sikkens Wood Coatings

Więcej informacji o produktach pielęgnacyjnych Sikkens Wood Coatings na stronie internetowej www.sikkens-wood-coatings.com lub u producenta okien.


Nie zapomnieć o okuciach

Regularnie należy pielęgnować również wysoko jakościowe okucia, w które wyposażone są okna. Aby zapewnić ich długotrwałe, niezawodne działanie, mniej więcej raz na sześć miesięcy należy oliwić wszystkie ruchome części. Odpowiedni olej (np. Fenosol) można znaleźć w sklepach specjalistycznych.



DRZWI DREWNIANE: PRAWIDŁOWA PIELEGNACJA!





Ładne wejściowe drzwi drewniane to wizytówka każdego domu. Dla zachowania wartości drzwi ważne jest ich regularne czyszczenie i pielęgnacja (1 raz w roku). Za pomocą ściereczki z mikrowłókien Sikkens Wood Coatings przeznaczonej specjalnie do drzwi drewnianych można optymalnie pielęgnować powierzchnie drewniane. W ten sposób odświeża się i intensyfikuje kolory. Oprócz doskonałego wyglądu powierzchnia zostaje zaimpregnowana w sposób hydrofobowy oraz zabezpieczona przez zanieczyszczeniami.


Sposób zastosowania ściereczki pielęgnacyjnej:

- Najpierw usunąć duże zanieczyszczenia (np. ziarna, piasek) za pomocą zwilżonej gąbki lub szmatki. Przed użyciem złożyć ściereczkę pielęgnacyjną raz lub dwa.
- Następnie wstępnie oczyszczoną powierzchnię drzwi przetrzeć systematycznie i na dużym obszarze ściereczką pielęgnacyjną. Należy przy tym ją odwracać i składać regularnie, aby zapewnić całkowite wykorzystanie.
- Pozostawić powierzchnię na 30 minut do wyschnięcia, w razie potrzeby wytrzeć ją jeszcze miękką, niestrzępiącą się szmatką.
- Ściereczka pielęgnacyjna wystarcza na całe drzwi od wewnątrz i na zewnątrz.



Należy zwrócić uwagę, aby ściereczka pielęgnacyjna

- nie była stosowana na gorących powierzchniach lub przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych,
- była zabezpieczona przed mrozem,
- po użyciu została wyrzucona razem z odpadami,
- była przechowywana w bezpiecznym miejscu i nie dostała się w ręce dzieci.



PRAWIDŁOWE WIETRZENIE!

Wszędzie w domu znajduje się wilgoć. Należy jej unikać poprzez prawidłowe wietrzenie, aby uniknąć uszkodzeń powierzchni.

Podczas schnięcia nowych oraz przebudowywanych budynków z tynku wewnętrznego i wylewek ulatniają się ogromne ilości pary wodnej. Ponadto obecnie domy i mieszkania nowo budowane lub przebudowywane są bardzo dobrze izolowane. Korzyść z ryzykiem. W dobrze izolowanych pomieszczeniach nie występuje naturalna wymiana powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Powoduje to oszczędności kosztów ogrzewania, ale z drugiej strony w domu zatrzymywana jest wilgoć. W ten sposób powstaje kondensat oraz uszkodzenia powierzchni (np. pleśń).

Dlatego należy wietrzyć, i to

- jak najczęściej.
- jak najkrócej.
- jak najbardziej intensywnie.

Źródła wilgoci

Wilgoć w pomieszczeniach powstaje w wyniku używania prysznica, mycia i gotowania lub z powodu roślin w pokoju. Na przykład w 4-osobom gospodarstwie domowym do powietrza w pomieszczeniu wydziela się codziennie nawet 15 l wody. Ponadto człowiek „paruje” w nocy o około 1 l, co w przypadku 4-osobowej rodziny oznacza rocznie dodatkowo 24 pełne wanny.

Regularne wietrzenie

Zasadniczo pomieszczenia należy wietrzyć dwa lub trzy razy dziennie przez okres do dziesięciu minut, przy otwartych drzwiach wewnętrznych oraz szeroko otwartych oknach w pokojach naprzeciwko. W ten sposób wilgotne powietrze w pomieszczeniu może zostać zamienione na świeże powietrze.

Zwrócić uwagę,

- aby temperatura we wnętrzach nigdy nie spadała poniżej 15° C.
- aby drzwi do słabo ogrzewanych pomieszczeń były zamknięte.
- aby okna nie były uchylone przed dłuższy czas lub zawsze.
Drastycznie zwiększa to zużycie energii oraz koszty ogrzewania.
- aby podczas robót budowlanych wykonywanych zimą jednocześnie ogrzewać i wentylować.



Źródła wilgoci w domu:



Łazienka

Wanna ok.
1,2 l na kąpiel

Prysznic ok.
1,6 l na jedną
kąpiel pod
prysznicem



Sypialnia

w jednej
nocy 1 l
na osobę



Kuchnia

Zmywarka od 0,15
do 0,25 l na jedno
zmywanie

Pralka od
0,22 do 0,4 l
na jedno pranie


Gotowanie od
0,45 do 1 l
na godzinę



Pomieszczenia mieszkalne

Człowiek, w
zależności od
wykonywanych
czynności od
0,05 do 0,2 l
na godzinę

Duża doniczka
od 0,02 do 0,03 l
na godzinę



DOBRA PORADA!




Także najlepszym produktom czasem zdarzają się reklamacje. Aby umożliwić ich szybką, kompletną i zadowalającą realizację, należy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze muszą być przestrzegane zalecenia dotyczące pielęgnacji i konserwacji.

Poza tym powierzchnia powłoki musi być raz na rok sprawdzana pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Niezwłoczna, fachowa naprawa poszczególnych uszkodzeń, także niewielkich, jest bezwarunkowo konieczna i w razie reklamacji musi zostać udokumentowana.

Wady powłoki i/lub elementu okna należy niezwłocznie zgłaszać do producenta.

Życzymy wiele radości z Twoich wysoko jakościowych okien i drzwi z drewna.




PRAWIDŁOWA DOKUMENTACJA PIELĘGNACJI I KONSERWACJI

Regularna pielęgnacja i konserwacja zapewnia, że szybko można rozpoznać i usunąć niewielkie uszkodzenia, aby długo można było się cieszyć własnymi oknami i drzwiami z drewna. Tutaj należy wpisać terminy pielęgnacji, aby zawsze mieć je pod kontrolą:

Data pielęgnacji	Notatki

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood



Akzo Nobel Industrial Coatings sp. z o.o.

Ul. Polna 1A

62-025 Kostrzyn • Poland

Tel.: +48 61 89 70 500

Faks.: +48 61 89 70 519

www.sikkens-wood-coatings.pl



MIX
Papier aus verantwor-
tungsvollen Quellen
FSC® C106855

Przekazał: